

StrapPack®

AUTOMATIC STRAPPING MACHINE

低価格・安定性能・シンプルな自動梱包機



エコノミー型自動梱包機

JK-5000

● 梱包スピードが大幅アップ

新たにプールボックスを搭載したことで1結束1.6秒の高速処理を実現。作業効率向上に貢献します。

● バンド終了表示

リールにセットされたバンドを使い切ると機械は自動停止。ランプ点滅でバンドの終了をお知らせします。

● リール内蔵の省スペース型

シンプル、スマートなボディを追求したインサイドリール型で、設置場所を取りません。

● リフィード(再送り)機能

バンドが抜けても再送りして復帰するので、すぐに作業が再開できます。

標準仕様 (アーチサイズ 幅650mm×高500mm)

機械寸法	全幅921mm 奥行600mm 全高1,419mm テーブル高810mm
機械質量	115kg
梱包可能寸法	最大 幅620mm×高480mm 最小 幅60mm×高30mm
梱包時間	最大1.6秒/結束(最大37結束/分)
使用バンド	PPバンド 9~15.5mm (5.6mm 要部品交換)
シール方式	ヒートシール方式
ヒーター昇温時間	45秒
使用電源	単相100V 50/60Hz 0.65kVA

アーチサイズ組合せ表 (STD: 標準サイズ)


高 \ 幅	650	850	1050
400			
500	STD		
600			
800			

特許・意匠登録出願中

米国・欧州特許出願中

● 空打ち防止機能


品物のない状態でバンドを掛けても接着しないので、機械に巻き付く心配はありません。

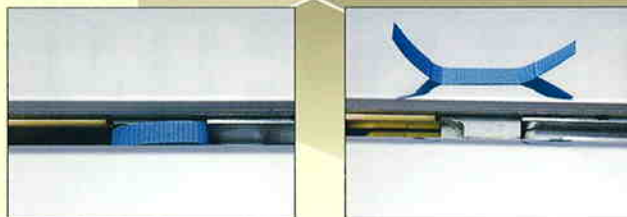

● 使いやすい家庭電源100V仕様

身近な100Vの電源で、いつでもどこでも使えます。作業を中断して1分経つとモーターが自動停止する省エネ型です。

外形図

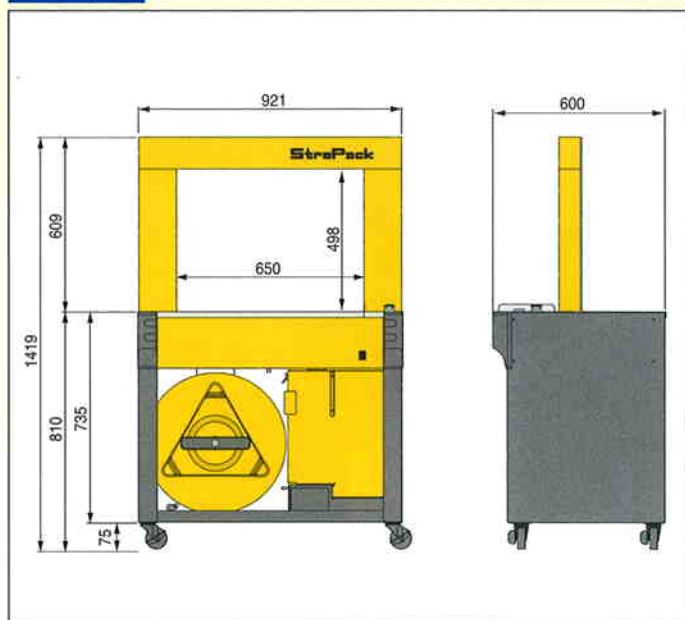

※改良のため予告なしに仕様・外観等を変更することがあります。



JP98/15138QA 川崎工場認証取得

JP09/070672QA 川崎工場認証取得

©2003-2011. ストラパック株式会社 複製禁止

■代理店

省力化とトータルコストダウンに貢献する

ストラパック株式会社

営業企画室/〒115-0051 東京都北区浮間3-14-4 ☎03-3965-5211

営業拠点/札幌・旭川・仙台・青森・酒田・郡山・東京・東京東・東京西・甲府・高崎
名古屋・北陸・静岡・大阪・岡山・高松・広島・福岡・鹿児島・沖縄
アメリカ・イギリス・ベルギー

生産拠点/川崎・筑波 アメリカ・タイ・中国

本社/〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-14 銀座イースビル5F

ホームページ/URL <http://www.strapack.co.jp/>

2011.05.10,000(0)