StraPack®

Automatic Strapping Machine with Brushless DC Motor

自動梱包機

SQ-800

ストラパック株式会社

StraPack 自動梱包機 SQ-800

従来機でのオプション機能を標準装備に加えたSQ-800は、よりスムーズな梱包作業を実現します

■特長

／省エネルギー化

高効率ブラシレスＤＣモーター採用により
当社比20％の省エネルギー化を図りました。

／梱包速度のモード選択が可能

標準モードは54結束/分、高速モードは63結束/分
に切替えができます。※1

／豊富な制御を搭載

２段引締め（発泡スチロール等の梱包に最適）
機能など、様々な制御を搭載しています。※2

／リフィード（再送り機能）

バンドが抜けても、再送りで元に戻るため
スムーズに作業の開始が行えます。

／ジャンプアウト機能

バンドを掛け損なっても、バンドがジャンプアウト
（飛び出し）するので、巻き付いたバンドを切除する
必要がありません。

／トラブル時の表示と自己判断

万が一のトラブル時でも、内容がランプ表示され
るので、復帰がしやすい仕様です。

／オイルレス機構

ストラパックが先駆けて採用したオイルレス
（無給油）機構により、保守点検が容易です。
また耐久性にも優れています。

※1、※2　ICボックスの設定が必要です

■標準仕様

型　式	SQ-800
機械寸法	全幅　1,254 mm　奥行 609 mm 全高　1,404 mm
アーチサイズ	幅　650 mm × 高　500 mm
機械質量　kg	約138 kg
梱包可能寸法：最大 ：最小	幅　620 mm × 高　480 mm 幅　80 mm × 高　30 mm
梱包速度	最高1.11秒（54結束 / 分）標準モード
引締め力	最大784N（約80kgf）ストローク150mm
使用バンド	15.5、14、12、9mm（6mm、5mm要部品交換）
ヒーター昇温時間	約25秒
使用電源	単相100V　50/60Hz　0.74kVA 単相200V仕様もあります（オプション）※ ※ 単相200V仕様は三相200V電源使用可

■アーチサイズ表（STD：標準サイズ）

H ＼ W	650	850	1,050	1,250
300/400				
500	STD			
600				
800				
1,000				

■外形図

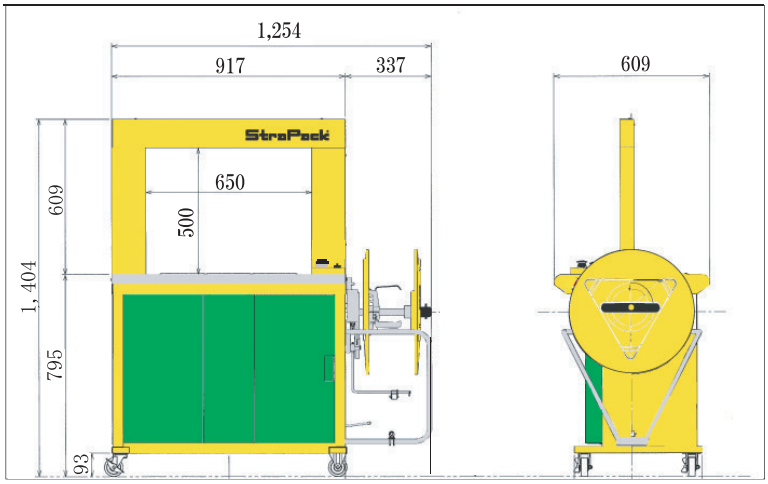

ストラパックは、業界トップクラスを誇る全国21か所（※3）の営業拠点ネットワークにより、安心のアフターサービス体制を敷いています。
※3　2019年4月現在

⚠安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
改良のため、仕様・外観は予告なく変更となる場合があります

(C)2019 STRAPACK CORPORATION

■代理店

省力化とトータルコストダウンに貢献する
ストラパック株式会社
営業企画室　〒221-0864 横浜市神奈川区菅田町2800　TEL045-475-7211
営業拠点　札幌・旭川・仙台・盛岡・郡山・東京・筑波・横浜・甲府・高崎・新潟
静岡・名古屋・北陸・大阪・岡山・高松・広島・福岡・鹿児島・沖縄
生産拠点　横浜・アメリカ・タイ・中国
本社　〒104-0061 東京都中央区銀座8-16-6 銀座ストラパックビル
TEL 03-6278-1801　FAX 03-6278-1800
ホームページ　URL http://www.strapack.co.jp/

201904. 135. 4000. e. k