

StroPack®

Automatic Strapping Machine with Belt-Driven Model

全自動ベルト駆動梱包機

RQ-8FBシリーズ




ストロパック株式会社

多機能の全自動梱包機ライン・システム組込用の最強マシン

- 駆動ベルトは耐久性に優れたポリバンロープを採用しました。
- バンド通しは外部レバーの上下操作のみでライン組込に最適です。
- 掛けるバンドの本数は1本・2本のいずれかを切替スイッチで決められます。

■外形図

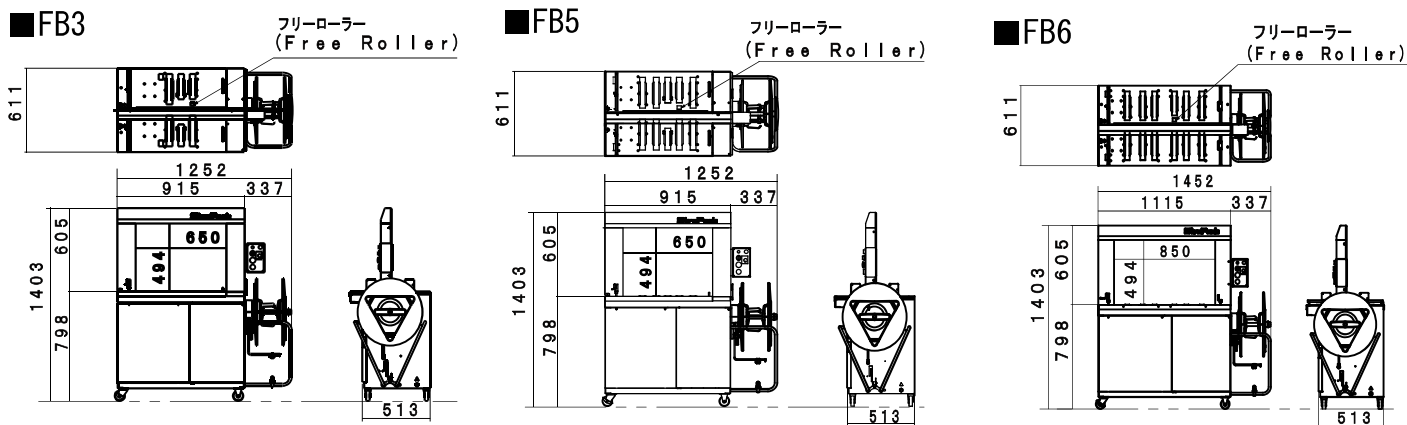

■搬送時間を含めた処理能力

計算式は次の通りです。(最初の「1.2」はバンド掛け1サイクル時間からバンド送り時間を引いた数字です)

$$((1.2 \times \text{バンド掛け本数}) + (\text{ワーク長さ} + 200 / \text{コンベア速度}^*)) \times 1.1 \text{ (安全率)}$$

* コンベア速度はmm/秒で計算 (1m/分=1000mm/60秒÷16.7mm/秒)

①バンド掛け本数=2本 ②ワーク長さ=500mm ③コンベア速度20m/分 (=333mm/秒) の場合の計算

$$((1.2 \times 2) + (500 + 200 / 333)) \times 1.1 \div 4.95 \text{ 秒}$$

■標準仕様

機械名称	FB3	FB5	FB6
ベルト本数	前後各3本	前後各5本	前後各6本
アーチサイズ (有効寸法は表示寸法より小さくなります)	幅650mm×高さ500mm	幅650mm×高さ500mm 幅850mm×高さ500mm	幅850mm×高さ500mm
機械寸法	アーチ幅650: 全幅1,252mm×奥行611mm×全長1,403mm アーチ幅850: 全幅1,452mm×奥行611mm×全長1,403mm		
機械質量	約230kg	約240kg	約250kg
搬送可能最大質量*	最大20kg	最大35kg	最大40kg
最大質量での最小梱包可能寸法	幅200mm×奥行200mm	幅400mm×奥行400mm	幅700mm×奥行700mm
搬送可能最小質量	3kg		
梱包可能寸法	: 最大 幅550mm×高430mm		幅750mm×高430mm
	: 最小 幅170mm×高80mm×奥行180mm		
使用電源	3相200V 50/60Hz 1.1KVA		

※ワークサイズにより異なります

ストラパックは、業界トップクラスを誇る全国21か所の営業拠点ネットワークにより安心のアフターサービス体制を敷いています

⚠ 改良のため、仕様・外観は予告なく変更となる場合があります

(C)2025 STRAPACK CORPORATION

■代理店

省力化とトータルコストダウンに貢献する

ストラパック株式会社

企画推進室 〒221-0864 横浜市神奈川区菅田町2800 TEL 045-475-7211
 営業拠点 札幌・旭川・仙台・盛岡・郡山・東京・筑波・横浜・高崎・新潟・甲信
 名古屋・静岡・北陸・大阪・岡山・高松・広島・福岡・鹿児島・沖縄
 生産拠点 横浜・タイ・中国
 本社 〒104-0061 東京都中央区銀座8-16-6 TEL 03-6278-1801
 ホームページ URL <https://www.strapack.co.jp>