

UB-19

Automatic Strapping Machine for Super Slim Tape

透過性に優れ、しなやかで強度のある
スーパー・スリム・テープ専用自動梱包機

今までのバンド掛けのイメージを一新します



使用する専用テープ(PPバンド)の厚さはわずか0.2mm(200ミクロン)。

PPバンドの強さとフィルムテープのしなやかさをあわせ持つ画期的なテープです。

テープ幅は幅広の19mm。透過性に優れているため外装箱の外観を損ねません。

品物のカドにくいこみにくく、ピッタリとタイトに、そしてしなやかに梱包します。

品物を開梱したあとのテープ処理も、より少量にとどまるなど、廃棄物の減量にも貢献します。



透過性が高く箱の外観を損ねない
専用テープ

特長

◆ バンド掛けのイメージを一新

帯掛け機では引締力が物足りない、通常の梱包機では強すぎるというニーズに、ちょうど良い引締め力で応えます。

◆ スピーディーかつタイトに梱包

梱包速度は最高1.6秒/分(38結束/分)。




素材がPPであるため強度に優れた
スーパー・スリム・テープ。

透過性にすぐれ、フィルムテープ
のようにしなやか。



スーパー・スリム・テープは
置き場所をとらないレコード巻。

■ 外形図

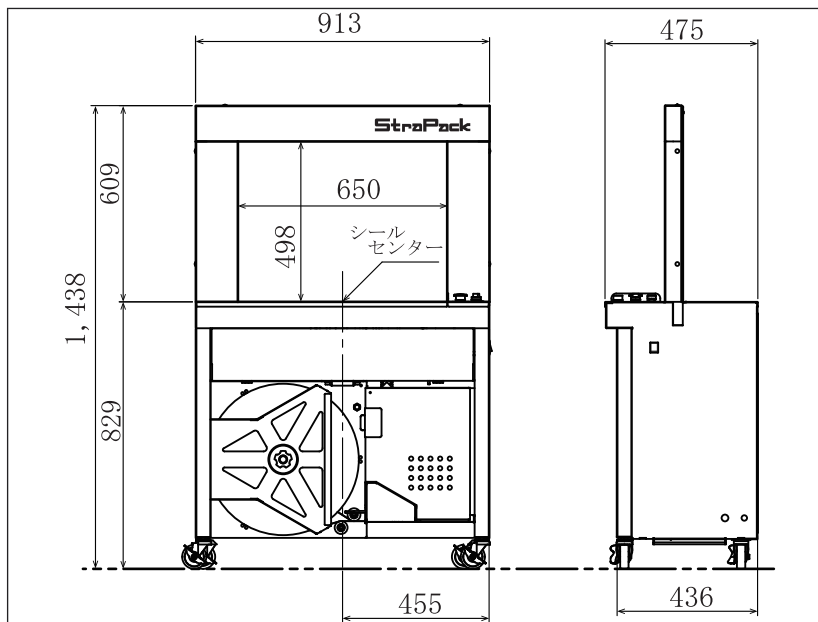

■ 標準仕様

アーチサイズ	W650 x H500
全幅	913mm
全高	1,438mm
テーブル高	829mm
奥行	475mm
機械質量	約133kg
引締能力	最大 : 250N (26kgf) 最小 : 30N (3kgf)
梱包時間	最高1.6秒/結束 38結束/分
使用電源	単相100V 50/60Hz
梱包可能寸法	最大 : 幅620mm×高480mm 最小 : 幅80mm×高30mm
使用バンド	幅 : 19mm
	厚さ : 0.2mm
	巻長さ : 900m
	紙管内径 : 76mm

ストラパックは、業界トップクラスを誇る全国21か所(※)の営業拠点ネットワークにより、安心のアフターサービス体制を敷いています。
※ 2018年4月現在

⚠ 安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

改良のため、仕様・外観は予告なく変更となる場合があります。

(C)2018 STRAPACK CORPORATION

■ 代理店

省力化とトータルコストダウンに貢献する

ストラパック株式会社

営業企画室 〒221-0864 横浜市神奈川区菅田町2800 TEL045-475-7211

営業拠点 札幌・旭川・仙台・盛岡・郡山・東京・筑波・横浜・甲府・高崎・新潟

静岡・名古屋・北陸・大阪・岡山・高松・広島・福岡・鹿児島・沖縄

生産拠点 横浜・アメリカ・タイ・中国

本社 〒104-0061 東京都中央区銀座8-16-6 銀座ストラパックビル

TEL 03-6278-1801 FAX 03-6278-1800

ホームページ URL <http://www.strapack.co.jp/>