

NCS-7

カウンタースタッカー


従来機との互換性を持たせ
薄頁対応、
メンテナンス性にも優れた
カウンタースタッカー



Strapack



■ 薄頁荷姿対策として、主受板を上下させる機構を追加




■ 色汚れ対策として、引き抜きローラーを長くして面圧を軽減



■ 制御盤を開閉式にする事で、メンテナンス性を向上



■ 中間ターンは大口径ベアリング方式を導入
シンプルな構造で、音も静かです。



■ オプション

■ 背面出し装置

カウンタースタッカー単体で極小端数の作成が可能です。標準型とは外形寸法導入レベルが異なります。

■ 搬出部プレス装置

薄頁やタブロイドの荷姿向上

NCS-7


カウンタースタッカー

従来機との互換性を持たせ
薄頁対応、メンテナンス性にも
優れたカウンタースタッカー


基本仕様

型 式	NCS-7
最高処理速度	16万部/時(但し、20部×3/バッチ)
取り扱い新聞頁数	2~48頁
新聞重なりピッチ	50mm±5mm
スタック最大高	400mm
回 転 位 置	搬出部上部(中間ターン部)
スタック搬出高	750mm±20mm
導 入 レ ベ ル	FL+2163(スタック搬出高750mm時)
機 械 寸 法	860(W)×1240(L)×2380(H)mm
機 械 重 量	850kg
消 費 電 力	1.5kVA(3相200V) 50/60Hz
消 費 空 気 量	580NI/分(0.5MPa)

※オプション：背面出し装置、搬出部プレス装置

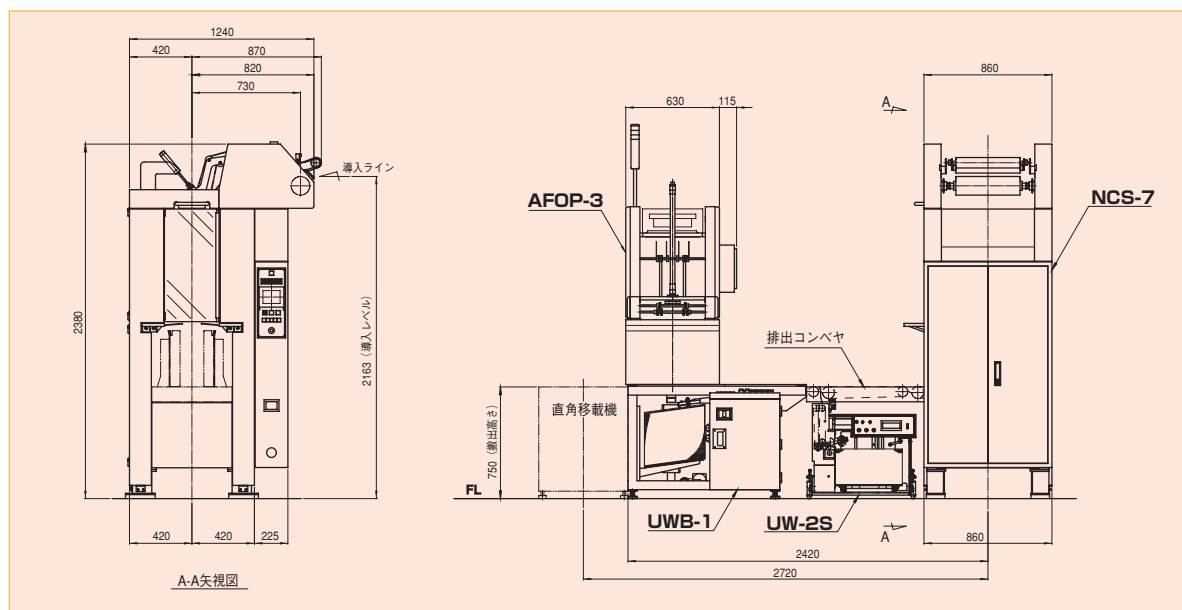

発送場機械配置図

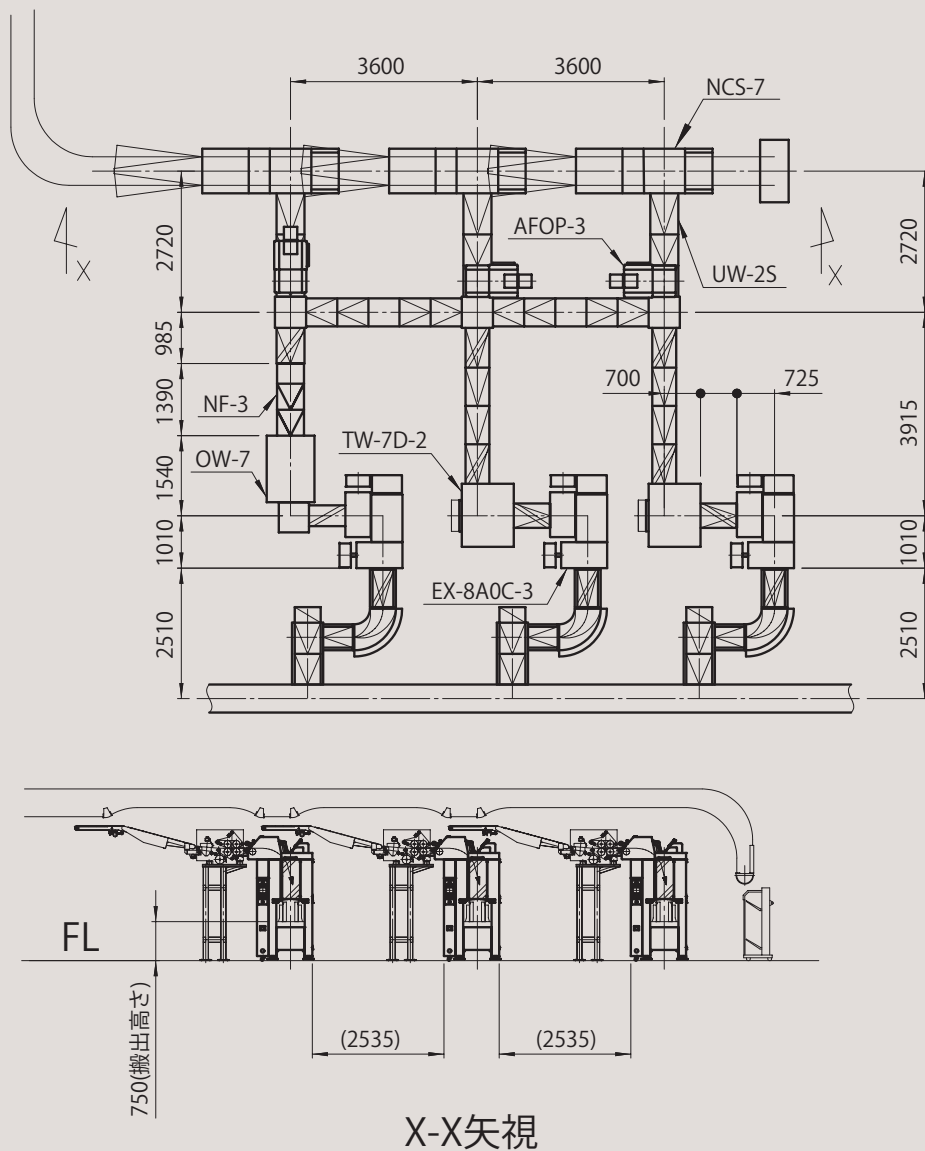

UW-2S型
下敷紙供給装置
(枚葉タイプ)

使用下敷き紙材質	寸法:巾 320±20×長さ 435±15 (mm) 材質:未晒クラフト紙、新聞ヤレ紙
下敷き紙積載能力	240mm
給紙能力	最大 45枚/分
消費電力	0.2kVA、AC100V、50/60Hz
機械寸法	798 (W) × 731 (L) × 650 (H)
機械重量	120kg
制御盤	本体一体型



UWB-1型
段ボール下敷紙
供給装置

使用段ボールシート	410×280mm 両面段ボールA、B、C段使用
昇降装置ストローク	380mm
消費空気量	67NI/分 (0.5MPa)
コンベア高さおよび速度	750mm 35m/分
給紙能力	35枚/分
消費電力	0.7kVA、3相200V、50/60Hz
機械寸法	640 (W) × 1200 (L) × 766 (H)
機械重量	160kg

※改良のため予告なしに仕様・外観等変更することがあります。



安全に関する
ご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

ISO9001及びISO14001 当社横浜工場認証取得済
©2012.ストラパック株式会社 複製禁止

省力化とトータルコストダウンに貢献する

ストラパック株式会社

<http://www.strapack.co.jp>

本社 〒104-0061 東京都中央区銀座8-16-6 銀座ストラパックビル TEL.03-6278-1801 FAX.03-6278-1800
システム2部 関東2課 〒221-0864 横浜市神奈川区菅田町2800 TEL.045-475-7229 FAX.045-475-7246
システム2部 関西2課 〒555-0001 大阪市西淀川区佃5-5-2 TEL.06-6473-1622 FAX.06-6473-1625
営業拠点／札幌、旭川、仙台、郡山、盛岡、東京、筑波、横浜、甲府、高崎、新潟、名古屋、静岡、北陸、大阪、高松、広島、岡山、福岡、鹿児島、沖縄