


OB-360N 帶掛機

OB-260N/OB-560N

Strapack
AKEBONO

- ◆ 帶掛機OBシリーズの引締め力がアップしました
テープ幅に合わせて3機種で展開
- ◆ 引締めボリュームをフロントパネルに、スタートスイッチを
テーブル上に配置したことにより操作性がアップしました

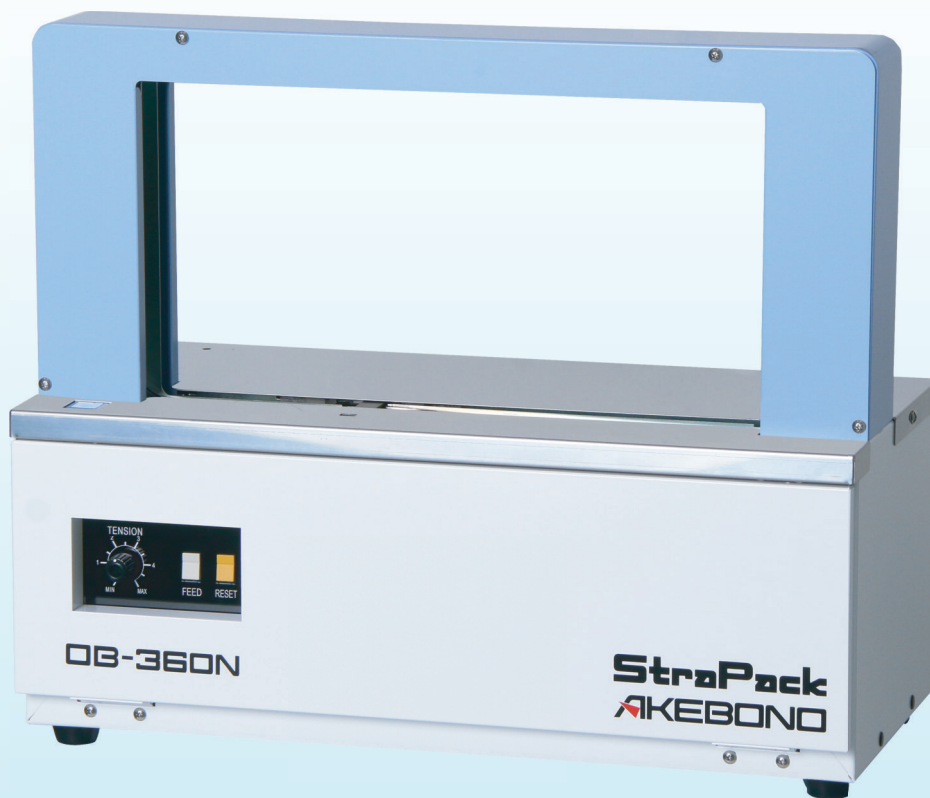

OB-360N OBシリーズの標準品

30mm幅テープ使用

OB-360N 帯掛機

Paper/Plastic Banding Machine

OB-260N/OB-560N

■特長


- 最大引締め力のアップにより、安定した帯掛けを可能にしました※1
- アーチの幅や高さをワークサイズに合わせて変更すること、また各信号出しも可能です
- 紙テープ・フィルムテープが1台で併用できます

※1 従来機OB-360引締め力(5~30N)と比較

■標準仕様

型 式		OB-260N	OB-360N	OB-560N
アーチサイズ		幅 425mm×高 216mm		
機械寸法		570mm		
:全幅		282mm		
:奥行				342mm
:テーブル高さ		238mm		239mm
:全高		489mm		490mm
機械質量 kg		約25.5kg		約27.5kg
梱包可能寸法 :最大		幅 420mm×高210mm		
:最小		幅 30mm×高10mm		
梱包速度		30結束/分		25結束/分
引締め力	フィルム	80 μ : 5~30N	60 μ ・80 μ : 5~30N	80 μ : 5~30N
	紙テープ(80g)	110 μ : 5~30N	110 μ : 5~60N	
		5~30N	5~45N	
使用テープ	フィルム	80 μ 長さ200m	60 μ 長さ370m/80 μ 長さ200m	80 μ 長さ200m
		110 μ 長さ200m		
	紙	幅20mm 長さ190m	幅30mm 長さ190m	幅50mm 長さ190m
テープ幅	フィルム・紙	20mm	30mm	50mm
ヒーター昇温時間		約10秒		
電源最大容量		単相100V 50/60Hz 250W		

■外形図(OB-360N/260N/560N)

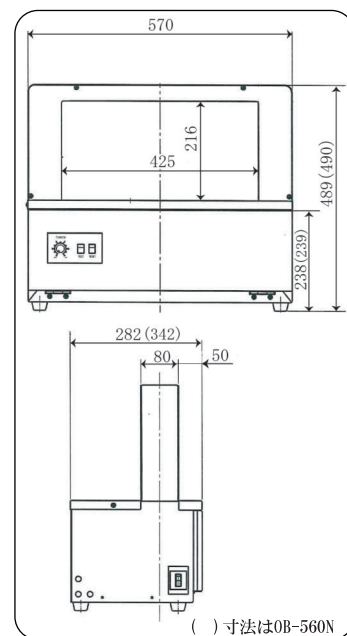


■ロングテープ専用台(オプション)

OB-360N 動画



テーブル面高さ

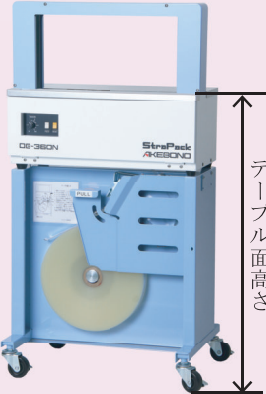

- ・ テーブル面高さ856mm(OB-360N/260N)
- ・ テーブル面高さ857mm(OB-560N)

長尺テープの装填ができます

対象機種：OB-360N/260N/560N

■ワイドアーチ(特注)

ワイドアーチ 動画



アーチサイズW700mm×H516mm

アーチサイズをワイドにすることで大きな商品の帯掛けをスムーズに行います

ワイドアーチ使用時は専用台を使用してください

対象機種：OB-360N

■アーチサイズ表(STD:標準サイズ)

W(mm)	425	525	625	700
H(mm)				
216	STD			
316				
416				
516				

OB-260N/OB-560Nは標準アーチサイズのみ

■テーブルガイド(標準装備)



ガイドを使用することにより定位置への帯掛けがよりスムーズに行えます

対象機種：OB-360N/260N/560N/360Nワイドアーチ



ストラパックは、業界トップクラスを誇る全国21か所(※2)の営業拠点ネットワークにより、安心のアフターサービス体制を敷いています

※2 2022年2月現在

⚠ 安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
改良のため、仕様・外観は予告なく変更となる場合があります

■代理店

省力化とトータルコストダウンに貢献する

ストラパック株式会社

営業企画室 〒221-0864 横浜市神奈川区菅田町2800 TEL045-475-7211
営業拠点 札幌・旭川・仙台・盛岡・郡山・東京・筑波・横浜・甲府・高崎・新潟
静岡・名古屋・北陸・大阪・岡山・高松・広島・福岡・鹿児島・沖縄
生産拠点 横浜・アメリカ・タイ・中国・オーストラリア
本社 〒104-0061 東京都中央区銀座8-16-6 銀座ストラパックビル
TEL 03-6278-1801 FAX 03-6278-1800
ホームページ URL <http://www.strapack.co.jp/>

202204.135.1000 e.k