

PW-75R


ストラパック®

段ボール中ふくらみに対応しているので
中身がつぶれにくい安心設計

ロット/ランダムの切替が
標準装備されています



■外形図

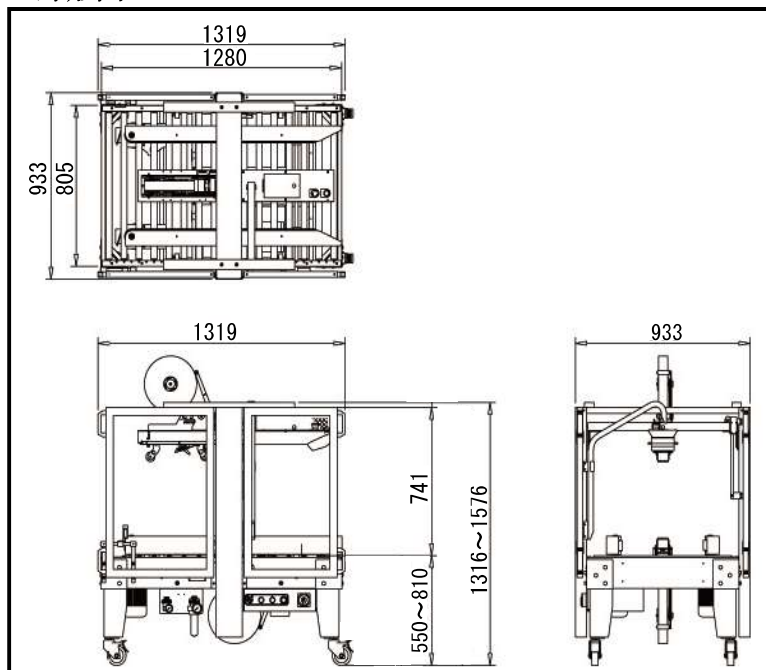

■標準仕様

機械寸法	全幅933mm×全長1319mm×全高1476mm テープ装着時
質 量	約240kg
ケースサイズ	幅120～480mm 高150～500mm 長150mm～
テープ幅	36～50mm(OPP・クラフト) 上下貼り
テープ折返し	50±5mm
テーブル高	550～810mm
処理能力	最高8ケース/分 ケースサイズにより異なります
エア消費量	エア圧：0.5Mpa 約150Nℓ/分
電源最大容量	3相200V 50/60Hz 0.4kW

ストラパックは、業界トップクラスを誇る全国21か所(※)の営業拠点ネットワークにより、安心のアフターサービス体制を敷いています。
※ 2022年1月現在

⚠ 安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
改良のため、仕様・外観は予告なく変更となる場合があります。

(C)2022 STRAPACK CORPORATION

■代理店

省力化とトータルコストダウンに貢献する

ストラパック株式会社

営業企画室 〒221-0864 横浜市神奈川区菅田町2800 TEL045-475-7211

営業拠点 札幌・旭川・仙台・盛岡・酒田・郡山・東京・筑波・横浜・甲府・高崎

静岡・名古屋・北陸・大阪・岡山・高松・広島・福岡・鹿児島・沖縄

生産拠点 横浜・アメリカ・タイ・中国

本社 〒104-0061 東京都中央区銀座8-16-6 銀座ストラパックビル

TEL 03-6278-1801 FAX 03-6278-1800

ホームページ URL <http://www.strapack.co.jp/>