


ロットランダム型封函機 T-2000

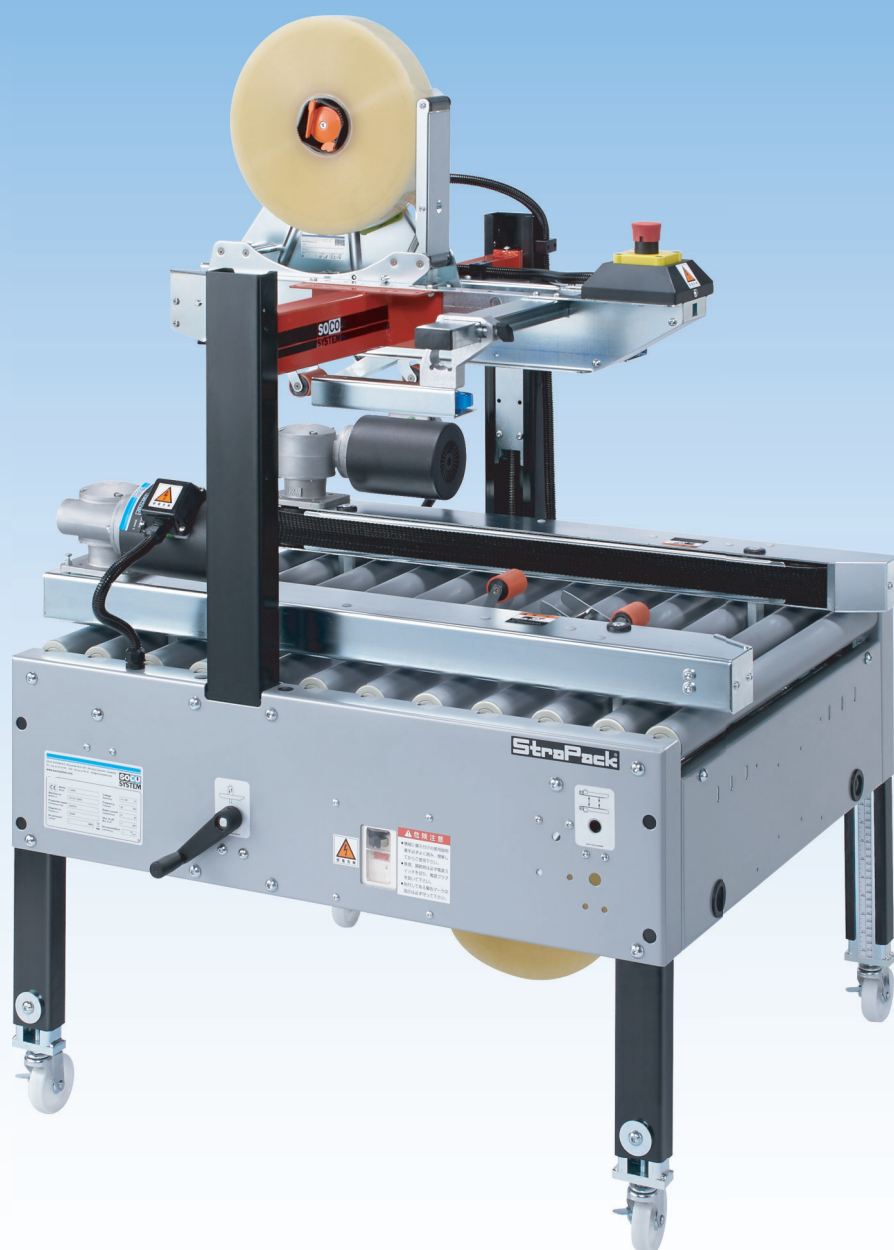

サイズ調整
手動


フラップ折込み
手動

上下面
1 貼り

エアー
不要

ロットランダム型封函機 T-2000


- ◆同じケースサイズの連続封函に適しています
- ◆サイドベルトの幅調整、テーピングヘッドの高さ(上下)調整は、ハンドル操作で簡単
- ◆毎分30ケースの高速処理が可能で、標準で上下貼り仕様です
- ◆テーピングヘッドはワンタッチ着脱、だからテープ交換が簡単に行えます
- ◆3面フラップ折込装置(オプション)を取付けると、前面および横のフラップを自動的に折り込むことができ、作業効率が向上します



T-2000
動画



■外形図

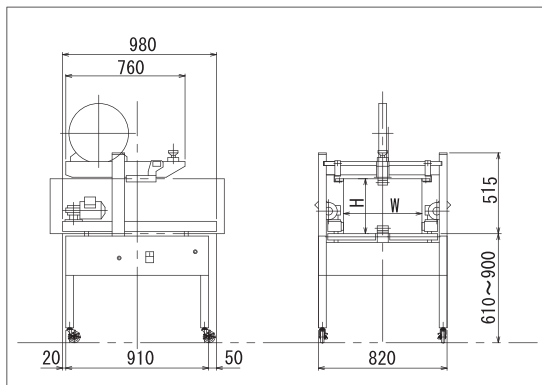


■標準仕様

機 械 寸 法	全幅820mm 全長980mm 全高MAX1,770mm(テープ装着時)
機 械 質 量	約150kg
ケースサイズ	幅 90~150mmの場合 高90~520mm 長100mm~※ 幅150~515mmの場合 高75~520mm 長100mm~※
テ ー プ 幅	36~50mm(OPP、クラフト) 上下貼り
テープ折返し	50mm
処 理 能 力	最高30ケース/分 ※
電源最大容量	3相200V 50/60Hz 0.24kW 単相100Vはオプション

※ケースサイズにより異なります

■封函工程

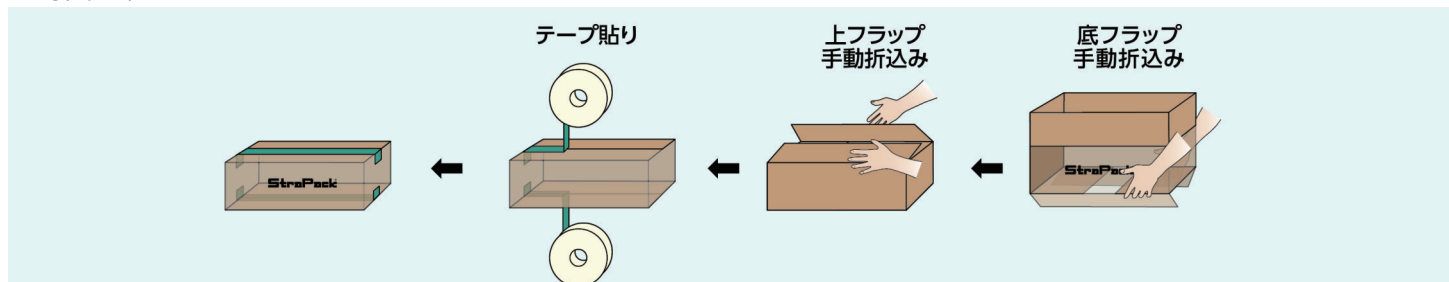

底フラップ折込み機 F-100P送り出し装置付 /F-100

- ◆底フラップ折込み機と組み合わせることにより
ケースの底面フラップを自動で折込みます


■標準仕様

型式	F-100P(自動送り出し装置付)	F-100
機械寸法	幅740mm 全長932mm 高400mm(本体部)	幅665mm 全長895mm 高380mm(脚ナシ)
質量	約70kg	約50kg
エアー消費量	エアー圧:0.5MPa 16Nℓ/カートン	エアー圧:0.5MPa 3Nℓ/カートン

■カートンケース幅範囲

対応機種		幅サイズ		長さサイズ	
		最大	最小	STD	+200
F-100P F-100	-7	730(650)mm	370(340)mm	700(620)mm	900(820)mm
	-5	520(440)mm	320(280)mm		
	-3	290(240)mm	230(190)mm		

カッコ内はF-100寸法



T-2000+F-100P
動画



⚠ 安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください
また、必要な時に読めるように保管してください
改良のため、仕様・外観は予告なく変更となる場合があります

ストラパックは、業界トップクラスを誇る全国21か所の営業拠点
ネットワークにより安心のアフターサービス体制を敷いています

2022年8月現在

(C)2022 STRAPACK CORPORATION

■代理店

Innovating Your Workspace

ストラパック株式会社

営業企画室 〒221-0864 横浜市神奈川区菅田町2800 TEL045-475-7211

営業拠点 札幌・旭川・仙台・盛岡・郡山・東京・筑波・横浜・甲府・高崎・新潟

静岡・名古屋・北陸・大阪・岡山・高松・広島・福岡・鹿児島・沖縄

生産拠点 横浜・アメリカ・タイ・中国・オーストラリア

本社 〒104-0061 東京都中央区銀座8-16-6 銀座ストラパックビル

TEL 03-6278-1801 FAX 03-6278-1800

ホームページ <http://www.strapack.co.jp/>

202208.135.1000.e.k