StraPack®

Ranpak®

ランパック製品カタログ

「紙製緩衝材」レンタル加工機

■代理店

省力化とトータルコストダウンに貢献する

ストラパック株式会社

営業企画室　〒221-0864 横浜市神奈川区菅田町2800 ☎045-475-7211
営業拠点　札幌・旭川・仙台・盛岡・郡山・東京・筑波・横浜・甲信・高崎・新潟
静岡・名古屋・北陸・大阪・岡山・高松・広島・福岡・鹿児島・沖縄
アメリカ・イギリス・ベルギー・中国
生産拠点　横浜・アメリカ・タイ・中国
本　　社　〒104-0061 東京都中央区銀座8-16-6 銀座ストラパックビル
ホームページ　URL http://www.strapack.co.jp/

■製造元

Ranpak® Deliver a Better World®

VEGETABLE OIL INK 本紙は植物性インキを使用しています。

RanpakはFSC認証を受けた原紙のみ販売取扱いを行っております。

2024.3.5,000(T)

パドパック シニア
PadPak® Sr.
フリーサイズの紙製緩衝材

特長 あらゆる緩衝材用途に適用可能。
20kg以上の重量製品にも使用可。

- ロール紙を加工機械にセットし、必要な時、必要な量の緩衝材を梱包現場で簡単に製造。
- パッキング方法が豊富なので、種類の異なる緩衝材が一本化され、コスト管理が可能。
- 100%紙なので、リサイクルが容易なうえ、埋立て・焼却処理も簡単。

バラ緩衝材比較（5袋分相当）

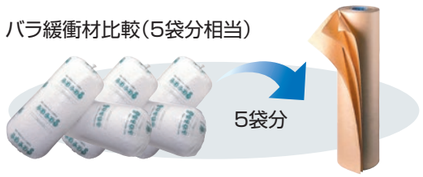

基本パッキングテクニック

1.隙間埋め

2.クッショニング

3.ブロッキング

4.ラッピング

■機械仕様

	パドパックSr
機械寸法	幅944mm×奥行1000mm×高1930mm
送り速度	0.33m／秒
電源・消費電力	単相100V・0.77kw
機械質量	約175kg

■用紙仕様

	パドパックSr
形　状	2層ロール紙
巻長さ	175m
質量／本	約18kg
寸　法	幅762mm×直径約215mm

パドパック ジュニア
PadPak® Jr.
フリーサイズの紙製緩衝材

特長 10kg以上の製品に対する
クッショニングと隙間埋めに最適。

- PPC5と同等の緩衝性能。
- オンデマンドでの使用に特化。
- 簡単なハンドル操作で使用できます。

バラ緩衝材比較（4袋分相当）

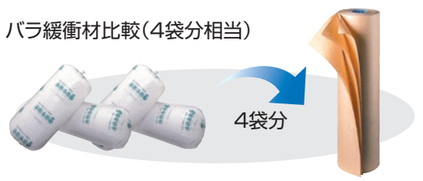

パッキングテクニック

クッショニング&ブロッキング

作業風景

■機械仕様

	パドパックJr
機械寸法	幅800mm×奥行780mm×高1540mm
送り速度	0.3m／秒
電源・消費電力	単相100V・0.25kw
機械質量	約47kg

■用紙仕様

	パドパックJr
形　状	2層ロール紙
巻長さ	160m
質量／本	約15.4kg
寸　法	幅680mm×直径約205mm

パドパック LC
PadPak® LC
商品の詰め合わせ梱包時に最適

特長 10kg前後の製品に対する
クッショニングと隙間埋めに最適。

- 1.2m／秒の高速加工。
- 速さと量を必要とする業種向け。
- 軽量化、省スペース化を実現!

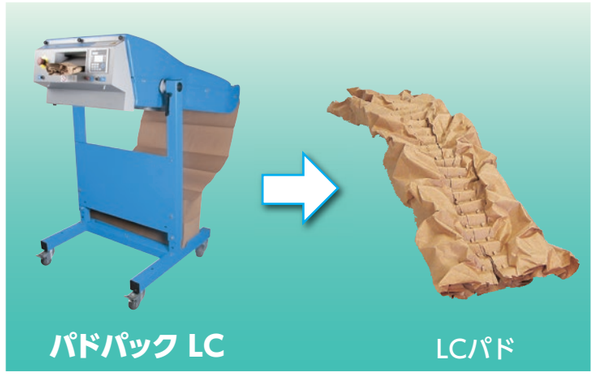

専用紙パレット積み

バラ緩衝材比較（7袋分相当）

パッキングテクニック

隙間埋め

ラッピング&ブロッキング

作業風景

■機械仕様

	パドパックLC
機械寸法	（水平）幅830mm×奥行1100mm×高1270～1660mm （垂直）幅830mm×奥行760mm×高1490～1880mm
送り速度	1.2m／秒
電源・消費電力	単相100V・0.83kw
機械質量	約100kg

■用紙仕様

	パドパックLC
形　状	1層折りたたみ用紙
巻長さ	300m
質量／本	約20kg
寸　法	幅760mm×奥行190mm×高230mm

パドパック CC
PadPak® CC
卓上タイプの紙製緩衝材

特長 10kg未満の製品に対する
クッショニングと隙間埋めに最適。

- 本体と専用紙が従来の半分程度になりコンパクト。
- 加工機の軽量化、省スペース化を実現。
- 小さな品物や小さな箱の荷造り作業に最適。

専用紙パレット積み

バラ緩衝材比較（2～3袋分相当）

パッキングテクニック

クッショニング&ブロッキング

作業風景

■機械仕様

	パドパックCC
機械寸法	幅510mm×奥行810mm×高550mm
送り速度	0.6m／秒
電源・消費電力	単相100V・0.35kw
機械重量	約60kg

■用紙仕様

	パドパックCC
形　状	2層ロール紙
巻長さ	180m
質量／本	約8.2kg
寸　法	幅380mm×直径約210mm

フィルパック TTC

FillPak TTC

隙間埋め専用の紙製緩衝材

特長 スマートなテーブルトップ型なので設置場所を選びません。

- 加工速度はパドパックに比べ、3倍以上。(1.4m／秒)
- フットペダルで用紙供給をコントロール。
- TTCはカッター装置付で加工した緩衝材を自動でカット。

作業風景

■機械仕様

	フィルパックTTC
機械寸法※	幅430mm×奥行450(570)mm×高460(330)mm
送り速度	1.4m／秒
電源・消費電力	単相100V・0.15kw
機械重量※	約10kg

※ヘッド部　寸法・質量

■用紙仕様

	フィルパックTTC
形　状	1層折りたたみ用紙
巻長さ	500m
質量／本	約10kg
寸　法	幅380mm×奥行190mm×高230mm

専用紙パレット積み

バラ緩衝材比較(4袋分相当)

フィルパック M

FillPak M

隙間埋め専用の紙製緩衝材

特長 電源不要の簡易型。手軽に緩衝材製造が可能。

- 適合作業台範囲　厚み20～70mm以下
- FillPak TTCの補助具としても有効

作業風景

■機械仕様

	フィルパックM
機械寸法	幅540mm×奥行400mm×高850mm
機械質量	約4.0kg

■用紙仕様

	フィルパックM
形　状	1層折りたたみ用紙
巻長さ	500m
質量／本	約10kg
寸　法	幅380mm×奥行190mm×高230mm

専用紙パレット積み

バラ緩衝材比較(4袋分相当)

フィルパック トライデントミニ

FillPak Trident Mini™

“進化型”隙間埋め専用の緩衝材

特長

- 箱の隙間の容積が多くても素早く埋められる
- 便利な定尺製造機能付き
- 三角柱形状で製造されるため、消耗品コストを低減

パッキングテクニック

隙間埋め

紙三角形

■機械仕様

	フィルパック トライデントミニ
機械寸法	幅920mm×奥行920mm×高2000mm
送り速度	1.4m／秒
電源・消費電力	単相110-230VAC
機械質量	約36kg

■用紙仕様

	フィルパック トライデントミニ
形　状	1層折りたたみ用紙
巻長さ	360m
質量／本	約9.6kg
寸　法	幅380mm×奥行190mm×高230mm

専用紙パレット積み

バラ緩衝材比較(5袋分相当)

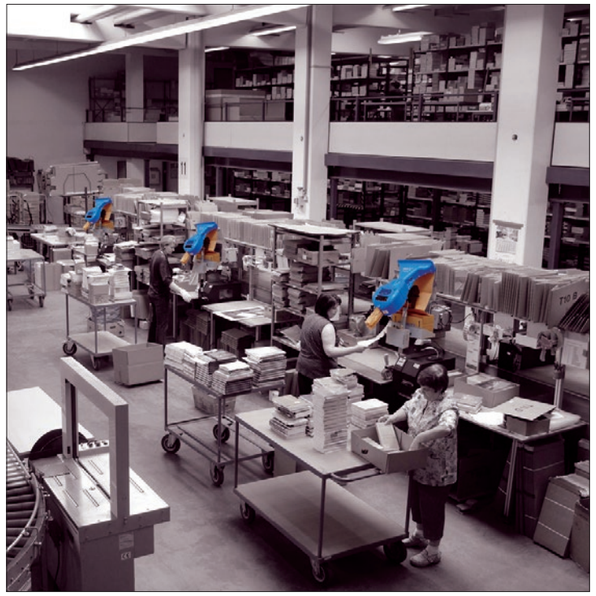

ラップパック ジアミ HV

WrapPak Geami® HV

通販・ギフトラッピング専用緩衝材

特長 スピーディーな梱包と美しい見た目。

- ラッピング資材として美しい見た目をご提供。
- テープ止めが不要なので、迅速な梱包作業が可能。
- 通常の気泡緩衝材と比べ保管場所を減らし、トータルコストを削減。

作業風景

■機械仕様

	ラップパック ジアミHV
機械寸法	幅712mm×奥行508mm×高432mm
送り速度	0.75m／秒
電源・消費電力	単相100V・0.32kw
機械質量	約30kg
切断方法	手動で操作

■用紙仕様

	ラップパック ジアミHV	
形　状	ダイカット(切り込み)紙	台紙(インターリーフ)
色	茶色	白
ロール紙長さ	250m	840m
質量／本	約10kg	約12kg
幅	508mm	305 mm

ラップパック ジアミ EXミニ

WrapPak Geami® EX Mini

通販・ギフトラッピング専用緩衝材

特長 電源不要、軽量で持ち運び容易。

- レンタル代や利用登録料不要の使い切りタイプ
- クラフト紙素材でできているので使用後は資源ごみとして廃棄すればリサイクルに貢献

作業風景

■機械仕様

	ラップパック ジアミEXミニ
機械寸法	幅560mm×奥行180mm×高240mm
機械質量	約6kg
切断方法	手動で操作

■用紙仕様

	ラップパック ジアミEXミニ	
形　状	ダイカット(切り込み)紙	台紙(インターリーフ)
色	茶色	白
ロール紙長さ	134m	134m
質量／本		
幅	508mm	305 mm

ラップパック ジアミ M

WrapPak Geami M

通販・ギフトラッピング専用緩衝材

特長 電源不要の簡易型。
手軽にラッピング材を製造します。

- Geami HVの補助具としても有効
- 初月の利用登録料のみで即時使用可能

作業風景

■機械仕様

	ラップパック ジアミM
機械寸法	幅660mm×奥行510mm×高320mm
機械質量	約11kg
切断方法	手動で操作

■用紙仕様

	ラップパック ジアミM	
形　状	ダイカット(切り込み)紙	台紙(インターリーフ)
色	茶色	白
ロール紙長さ	250m	840m
質量／本	約10kg	約12kg
幅	508mm	305 mm

ラップパック プロテクター

WrapPak® Protector

間仕切りとコールドチェーンに最適な緩衝材

特長 あらゆる緩衝材機能を有す万能型。

- 隙間埋め、固定、間仕切り、ラッピング、保冷輸送など様々なシーンで活用頂けます
- 気泡緩衝材に置き換わる100%紙製のラッピングが可能
- 定尺カット機能付きなので、作業効率大幅UP

■機械仕様

	ラップパック プロテクター
機械寸法	幅610mm×奥行700mm×高1510mm
送り速度	0.55m／秒
電源・消費電力	290w
機械質量	約105kg

■用紙仕様

	ラップパック プロテクター
形　状	1層折りたたみ用紙
巻長さ	360m
質量／本	約10kg
寸　法	幅380mm×奥行190mm×高230mm

パッケージング例(ラップパック ジアミ)

食品

サプリメント

照明器具

デコレーション

パッケージング例(ラップパック プロテクター)

ラッピング

ライニング(間仕切り)

コールドチェーン(保温／保冷／輸送)