

Automatic Strapping Machine with Stainless Steel Body

多湿環境用自動梱包機

SQ-800SUS



■ 錆に強いステンレス仕様

外板、コントロール部等、ステンレスを多用しているので、サビの発生を抑えます

■ 多湿環境ユーザー向け

多湿環境下で標準機を使用されているユーザー様に最適です。ボディは標準型を使用しているので、使い勝手も全く変わりません

■ 衛生に配慮された仕様

ステンレス仕様のボディであるため清掃がしやすく、衛生面を特に気にされるお客様に最適です。

■ 省エネルギー化

高効率ブラシレスDCモーター採用により
当社比約20%の省エネルギー化を図りました

■ 標準仕様


機械寸法	全幅 1,254 mm 奥行 609 mm 全高 1,404 mm テーブル高 795 mm
アーチサイズ	幅 650 mm x 高 500 mm
機械質量 kg	約 125 kg
梱包可能寸法	最大 幅 620 mm x 高 480 mm 最小 幅 80 mm x 高 30 mm (※1)
梱包速度	1.11秒/結束 (54結束/分) 標準モード
引締め力	最大784N ストローク150mm
使用バンド	15.5、14、12、9mm (6.5mm要部品交換)
ヒーター昇温時間	約25秒
使用電源	単相100V 50/60Hz 0.74kVA

(※1) 商品の材質・形状により条件が異なりますので別途ご相談下さい

ストラパックは、業界トップクラスを誇る全国21か所(※2)の営業拠点ネットワークにより、安心のアフターサービス体制を敷いています。

(※2) 2019年4月現在

■ 外形図

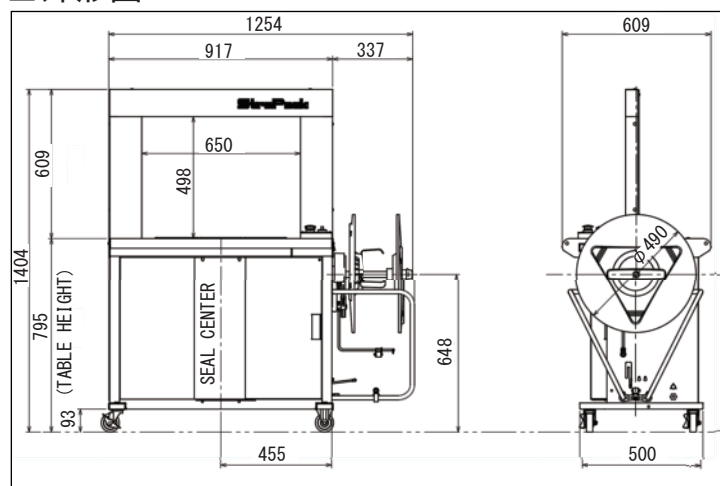

⚠ 安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
改良のため、仕様・外観は予告なく変更となる場合があります

(C)2019 STRAPACK CORPORATION

■ 代理店

省力化とトータルコストダウンに貢献する

ストラパック株式会社

営業企画室 〒221-0864 横浜市神奈川区菅田町2800 TEL 045-475-7211
営業拠点 札幌・旭川・仙台・盛岡・郡山・東京・筑波・横浜・甲府・高崎・新潟
静岡・名古屋・北陸・大阪・岡山・高松・広島・福岡・鹿児島・沖縄
生産拠点 横浜・アメリカ・タイ・中国
本社 〒104-0061 東京都中央区銀座8-16-6 銀座ストラパックビル
TEL 03-6278-1801 FAX 03-6278-1800
ホームページ URL <http://www.strapack.co.jp/>