

Semi-Automatic Strapping Machine with Low Voltage DC Motor

Strapack®

iQ-400シリーズ

iQ-400PLT (パレット梱包用)

半自動梱包機

iQ-400HE (水平掛け 胴巻き)

パレット梱包の際に面倒なバンド通しが簡単

パレット梱包用

iQ-400PLT




※写真はバッテリー仕様・バンドウェイ高さ調整レバー付き(オプション)

荷崩れ防止に効果的な水平掛け専用

水平掛け 胴巻き

iQ-400HE

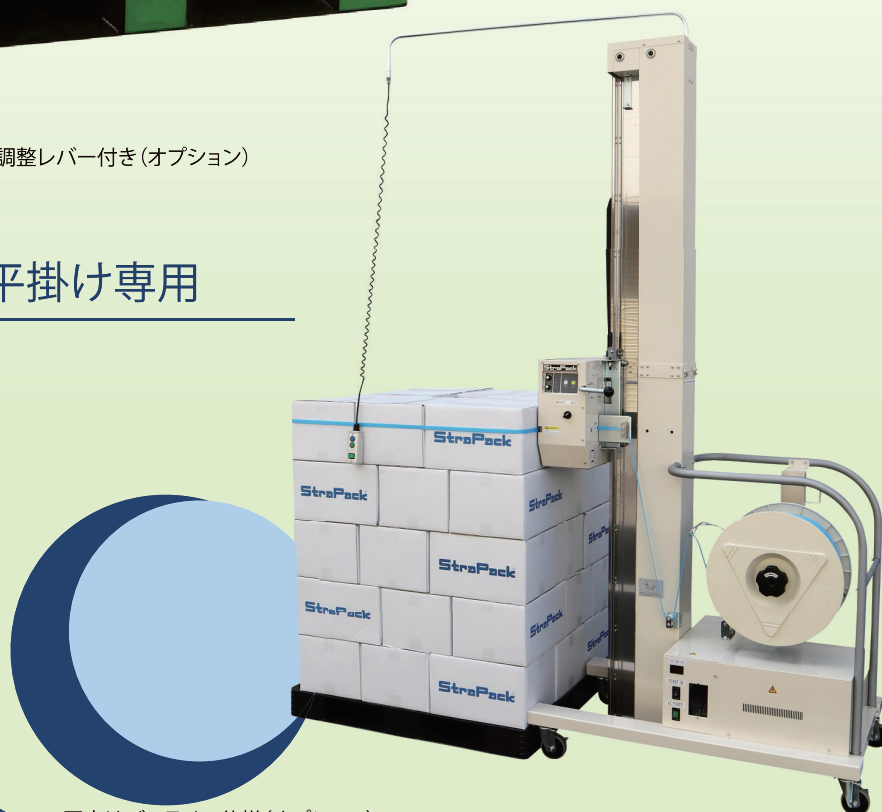

※写真はバッテリー仕様(オプション)

ストラパック株式会社

iQ-400シリーズ

iQ-400PLT (パレット梱包用)
iQ-400HE (水平掛け)

半自動梱包機

iQ-400PLT パレット梱包用

- ・パレットの差込口にバンドを通す作業を簡略化
- ・バンド送りなど使いやすい操作レバー
- ・保管スペースをとらない折り畳み式アーチ搭載



使用例



バンドウェイ高さ調整レバー (オプション)




操作レバー

■ 特長

- 安全規格に基づいて、従来機と比較してより安全対策を強化しました。
- 待機電力の消費を軽減するエコモードを搭載しました。
- バッテリー仕様は、コンセントにつながずに作業ができます。(オプション)

■ 外形図

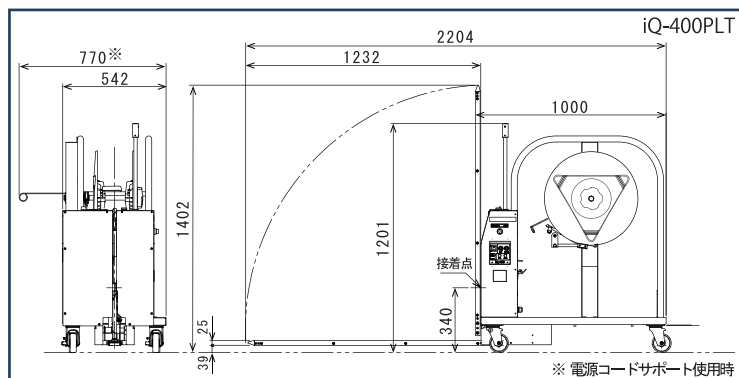

※ 電源コードサポート使用時

■ 仕様

型式	iQ-400PLT
機械寸法：全幅 (アーチ延長時)	2204mm
：全幅 (アーチ収納時)	1000mm
：奥行	542mm
：全高	1201mm
梱包可能高さ	約380mm～(床面より)
機械質量	約 80kg (バッテリー仕様は約130kg)
引締め方式	トルク方式
最大引締め力	690N (AUTO設定時は440N)
使用バンド	12 ～ 15.5mm
電源	単相 100V
最大消費電力	0.6kW
※オプション	DC24V バッテリー電源

iQ-400HE 業界初水平掛け(胴巻き)

- ・パレット積載物に水平掛け(胴巻き)することで荷崩れを防止
- ・高さ調整は昇降レバーで自由自在
- ・バンドを巻付ける際に便利な操作ボックス




使用例



昇降レバー



操作ボックス

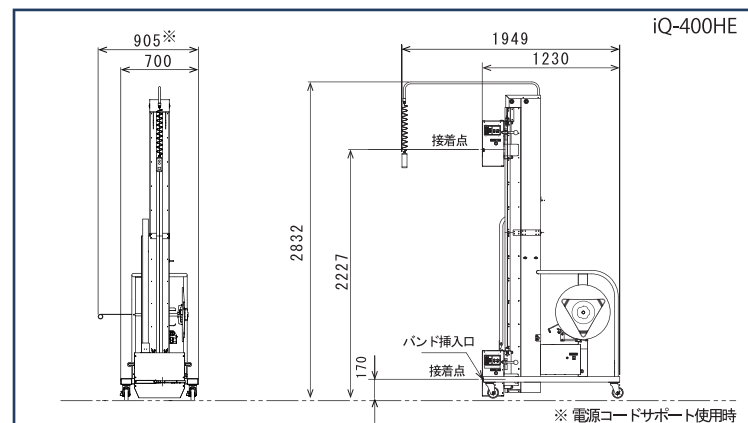

※ 電源コードサポート使用時

型式	iQ-400HE
機械寸法：全幅	1230mm
：奥行	700mm
：全高	2832mm
シールポイント (高さ)	170mm ～ 2227mm
機械質量	約 180kg (バッテリー仕様は約230kg)
引締め方式	トルク方式
最大引締め力	690N (AUTO設定時は440N)
使用バンド	12 ～ 15.5mm
電源	単相 100V
最大消費電力	0.6kW
※オプション	DC24V バッテリー電源

ストラパックは、業界トップクラスを誇る全国21か所の営業拠点ネットワークにより安心のアフターサービス体制を敷いています。

⚠ 安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
改良のため、仕様・外観は予告なく変更となる場合があります。

(C)2025 STRAPACK CORPORATION

■ 代理店

省力化とトータルコストダウンに貢献する

ストラパック株式会社

営業企画室 〒221-0864 横浜市神奈川区菅田町2800 TEL 045-475-7211
営業拠点 札幌・旭川・仙台・盛岡・郡山・東京・筑波・横浜・高崎・新潟・甲信
名古屋・静岡・北陸・大阪・岡山・高松・広島・福岡・鹿児島・沖縄
生産拠点 横浜・アメリカ・タイ・中国
本社 〒104-0061 東京都中央区銀座8-16-6 TEL 03-6278-1801
ホームページ URL <https://www.strapack.co.jp>