

RQ-8FBZ ベルト駆動梱包機

Automatic Strapping Machine

StrapPack®

全自動ライン組込み用梱包機



幅80mmのセンターベルトにより
確実に商品を搬送します

機械メンテナンスを行い易い
跳ね上げ式テーブル標準装備

ストラパック株式会社

RQ-8FBZ ベルト駆動梱包機

Automatic Strapping Machine

StrapPack[®]



ベルト幅80mmのセンターベルトにより
小さな製品も確実に搬送します




脇出しキャスター・ジャッキボルトにより
搬送高さの調節が可能です



操作パネルの向きは
正面または側面に変更可能です



搬送テーブル後(前)フリーローラーにより
奥行の異なるAKEBONO機の入替
にも対応

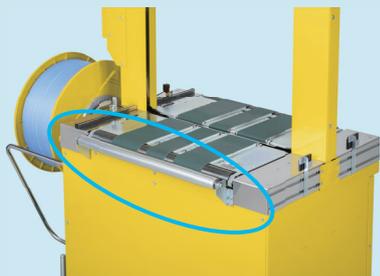


搬送テーブル跳ね上げ式により
機械メンテナンスの作業効率が上がります

RQ-8FBZ
動画



■外形図(アーチサイズ : W650×H500)

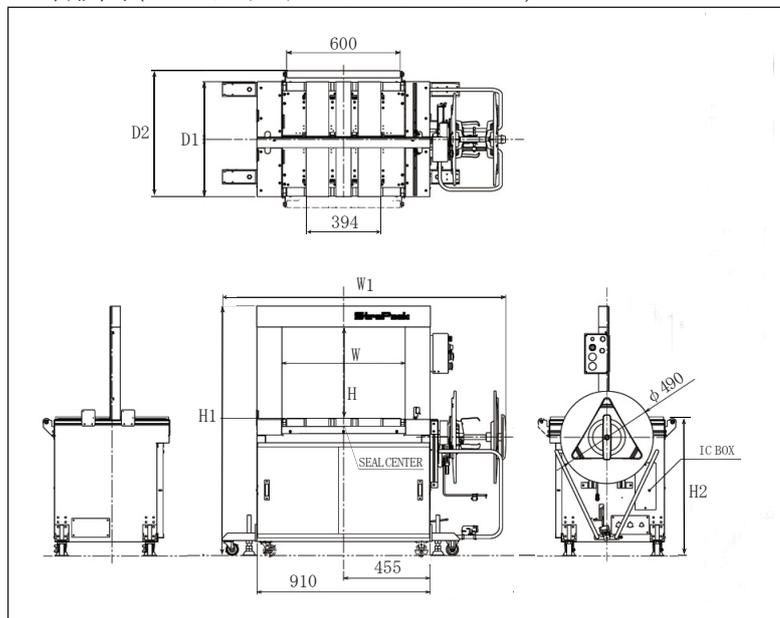

■仕様

アーチサイズ	W650×H300, 400, 500, 600, 800
全幅 (W1)	1,493mm
全高 (H1)	1,276 ~ 1,396mm (H500の場合)
テーブル高 (H2)	680 ~ 800mm
奥行 (D1)	611mm
奥行 (D2)	670mm (フリーローラー取付時)
梱包可能寸法	最大: 幅 550mm × 高 430mm 最小: 幅 150mm × 高 100mm
質量	約 220kg
使用バンド	幅 15.5、14、12、9mm (6mm 要部品交換)
引締能力	最大 784N 150mm (ストローク)
電源最大容量	3相 200V 50/60Hz 1.3kVA
搬送可能質量	MAX 30kg (オプション対応で 40kg まで可能)
搬送能力	15 ~ 30m/min (オプション対応で 40m/min まで可能)
標準機能	バンド自動排出
	搬送テーブル跳ね上げ式
	搬送テーブル 後(前)フリーローラー
	脇出しキャスター・ジャッキボルト 前引き戸 (両側)

ストラパックは、業界トップクラスを誇る全国21か所の営業拠点
ネットワークにより、安心のアフターサービス体制を敷いています

⚠️安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください
改良のため、仕様・外観は予告なく変更となる場合があります

(C)2022 STRAPACK CORPORATION

省力化とトータルコストダウンに貢献する

ストラパック株式会社

営業企画室 〒221-0864 横浜市神奈川区菅田町2800 TEL045-475-7211

営業拠点 札幌・旭川・仙台・盛岡・郡山・東京・筑波・横浜・高崎・甲信・新潟
静岡・名古屋・北陸・大阪・岡山・高松・広島・福岡・鹿児島・沖縄

生産拠点 横浜・アメリカ・タイ・中国

本社 〒104-0061 東京都中央区銀座8-16-6 銀座ストラパックビル
TEL 03-6278-1801 FAX 03-6278-1800

ホームページ URL <http://www.strapack.co.jp/>

2024. 11. e. k