

Strapack®

# MPS-1

新聞郵送帯封機

新聞郵送のための折り作業と  
帯封作業を自動化



省力化とトータルコストダウンに貢献する

**ストラパック株式会社**

## 新聞郵送帯封機




### 特徴

1. 作業者が新聞スタックと帯封紙を装置にセットするだけで折り作業と帯封作業を自動で行います。
2. 新聞供給部が2箇所あるので1媒体のみの帯封だけでなく、異なる2媒体を重ねて帯封する事が可能です。
3. オプションにて排出部に傾斜コンベアを装着することにより、さらに作業性が向上します。帯封せずにハツ折り状態で排出するモードもオプションにて可能です。
4. 搬送部には全てベルトを使用することにより耐久性を追求しています。また搬送部を一部可動式にしており交換作業を容易にしました。
5. 帯封紙の接着にはホットメルト接着剤を使用しています。速やかに接着、冷却固化することにより高い作業効率を実現します。
6. 構造をシンプルにし、コンパクトな外観にしました。
7. タッチパネルの採用により、I/Oモニターやタイマー設定が容易に行えるようにしています。また、トラブル時のメッセージ及び履歴を見ることが出来ます。

### 仕様

処理能力	25個/分 (MAX)
新聞供給部	2箇所 (合送可)
積載高さ	40頁×30部 (150mm)
可能頁数	4~48頁 1部折最大48頁 2部折最大60頁
帯封紙供給部	1箇所
帯封紙積載数	400枚 (0.13mm)
機械寸法	1400 (W) × 1400 (L) × 1360 (H) mm
機械重量	300kg
消費電力	1KVA 三相 AC200V 50Hz/60Hz
消費空気量	220NI/分

※改良のため予告なしに仕様・外観等変更することがあります。

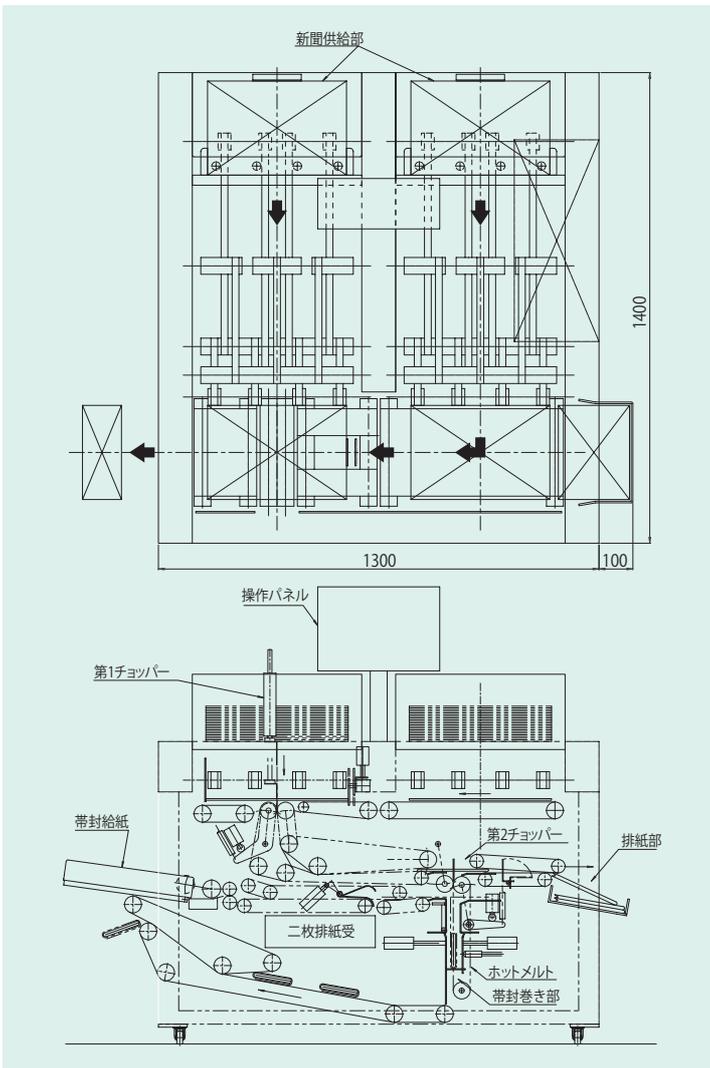

安全に関する  
ご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

ISO9001及びISO14001 当社横浜工場認証取得済  
©2012 ストラパック株式会社 複製禁止

省力化とトータルコストダウンに貢献する

# ストラパック株式会社

<http://www.strapack.co.jp>

本社 〒104-0061 東京都中央区銀座8-16-6 銀座ストラパックビル TEL.03-6278-1801 FAX.03-6278-1800  
 システム2部 関東2課 〒221-0864 横浜市神奈川区菅田町2800 TEL.045-475-7229 FAX.045-475-7246  
 システム2部 関西2課 〒555-0001 大阪市西淀川区佃5-5-2 TEL.06-6473-1622 FAX.06-6473-1625  
 営業拠点/札幌、旭川、仙台、郡山、盛岡、東京、筑波、横浜、甲府、高崎、新潟、名古屋、静岡、北陸、大阪、高松、広島、岡山、福岡、鹿児島、沖縄